


APLICACIONES / APPLICATIONS / APPLICATIONS

- ES** | Electrobombas autocebantes hasta 7 mts. de altura sin válvula de pie ideales para el trasvase de aguas limpias o ligeramente turbias.
- EN** | Self-priming electropumps up to 7 m, without foot valve, suitable for the transfer of clean or slightly muddy water.
- FR** | Électropompes auto-amorçantes jusqu'à 7 mètres d'hauteur sans clapet de pied idéales pour le transvasement d'eaux propres ou légèrement troubles.

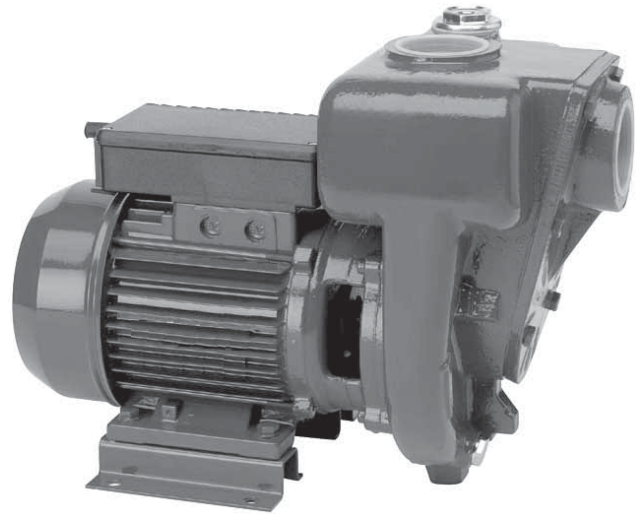

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tipo Type	Caudal (l/h) Flow - Débit	Altura manom. (m) Head - Hauteur	rpm	IP	Aislamiento Isolation	Refrigeración Cooling Refroidissement	Temp. max. (°C)	Aspiración max. Max. suction depth Aspiration max.	Turbina Impeller Turbine
Autocebante Self-priming Auto-amorçantes	156000 - 6000	6 - 33	2850	55	F	Ventilación externa External ventilation Ventilation externe	90	7 m.	Abierta Open Ouvverte

MATERIALES / MATERIALS / MATÉRIAUX

- | | | |
|---|--|---|
| <p>ES Cuerpo bomba: Fundición.
Soporte motor: Fundición.
Turbina: Fundición.
Eje: Acero inoxidable 'AISI 304'.
Cierre mecánico: Cerámica/Grafito/NBR.</p> | <p>EN Pump body: Cast iron.
Motor support: Cast iron.
Impeller: Cast iron.
Shaft: 'AISI 304' Stainless steel.
Mechanical seal: Ceramic/Graphite/NBR.</p> | <p>FR Corps de pompe: Fonte.
Support du moteur: Fonte.
Turbine: Fonte.
Arbre: Acier inoxydable 'AISI 304'.
Garniture mécanique: Céramique/Graphite/NBR.</p> |
|---|--|---|

CURVA / CURVE / COURBE

Modelo Model Modèle	Cod.	P			I (A)				Ø		Altura manométrica / Head / Hauteur (m)															
		kW	kW	CV	1 ~ 230V	3 ~ 230V	3 ~ 400V	3 ~ 690V	Asp	Imp	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	33		
A-10 M	1540	1,8	1,1	1,5	8,2	-	-	-	2"	2"	30	28	24,8	21	17,2	12	6									
A-10 T	1541	1,8	1,1	1,5	-	6,4	3,7	-	2"	2"	30	28	24,8	21	17,2	12	6									
A-20 M	1542	2,1	1,5	2	9,5	-	-	-	2"	2"	34	31,5	28,2	24	20,4	15,6	8									
A-20 T	1543	2,1	1,5	2	-	7,8	4,5	-	2"	2"	34	31,5	28,2	24	20,4	15,6	8									
A-30 M	1544	3,3	2,2	3	15	-	-	-	3"	3"	60	55	49	40	24	15										
A-30 T	1545	3,3	2,2	3	-	9,9	5,7	-	3"	3"	60	55	49	40	24	15										
A-40 T	1546	5,7	4	5,5	-	15,2	8,8	-	3"	3"				80	73	65	55	42	24	12						
A-50 T	1547	8,5	5,5	7,5	-	-	14	8,1	3"	3"						96	90	78	64	48	24					
A-60 T		9,5	7,5	10	-	-	15	8,7	3"	3"						103	94	84	72	56	36					
A-70 T		14	9,2	12,5	-	-	22,5	13	4"	4"								128	120	110	100	90	78	30		
A-80 T		16	11	15	-	-	26	15	4"	4"								144	134	124	114	102	87	36		
A-90 T		18	15	20	-	-	29	16,7	4"	4"								156	146	134	124	114	96	60		