



APLICACIONES

Depósitos de membrana recambiable ideales en instalaciones de grupos de presión.

CARACTERÍSTICAS

Capacidad: 5 l. - 700 l.
 Presión máxima: 8 - 25 BAR
 Temperatura del líquido: -10°C / 99°C.
 Homologados y conformes a la directiva 97/23/CE.

La carga de aire debe revisarse de forma periódica.


APPLICATIONS

Tanks with replaceable membrane suitable for pressure unit installations.

CHARACTERISTICS

Capacity: 5 l. - 700 l.
 Max. pressure: 8 - 25 BAR
 Temperature of liquid: -10°C / 99°C.
 Approved and in accordance with 97/23/CE standard.

Air pressure should be periodically checked.


APPLICATIONS

Réservoirs avec membrane interchangeable idéaux dans des installations de groupes de pression.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité: 5 l. - 700 l.
 Pression max.: 8 - 25 BAR
 Température de liquide: -10°C / 99°C.
 Homologués et conformes à la directive 97/23/CE.

La pression de l'air doit être périodiquement révisée.

Modelo Model Modèle	Código Code	Capacidad Capacity Capacité (L)	Presión máxima Max. pressure Pression max. (BAR)	Presión precarga Tara pressure Pression tare (BAR)	Manómetro incorporado Monometer incorporated Manomètre incorporé
hasabox-5 l.	2000	5	8	2,5	✗
hasabox-20 l.	2289	20	25	5	✗
hasabox-24 l. (8 BAR)	2002	24	8	2,5	✗
hasabox-24 l. (16 BAR)	2290	24	16	4	✗
hasabox-24 l. H	2291	24	10	4	✗
hasabox-24 l. Inox	2030	24	10	2,5	✗
hasabox-50 l. (10 BAR)	2022	50	10	4	✗
hasabox-50 l. (16 BAR)	2023	50	16	1,5	✗
hasabox-50 l. H	2049	50	10	4	✗
hasabox-50 l. V	2019	50	10	4	✗
hasabox-80 l. H	2292	80	10	4	✗
hasabox-80 l. V	2293	80	10	4	✗
hasabox-100 l. H	2294	100	10	4	✓
hasabox-100 l. V	2010	100	10	4	✓
hasabox-150 l.	2011	150	10	4	✓
hasabox-200 l.	2012	200	10	4	✓
hasabox-300 l.	2014	300	10	4	✓
hasabox-500 l.	2016	500	10	4	✓
hasabox-700 l. (8 BAR)	2038	700	8	1,5	✗
hasabox-700 l. (10 BAR)	2018	700	10	3	✗


DESCRIPCIÓN DE MATERIALES

Description of materials - Description de matériels


Descripción <i>Description</i>	Materiales <i>Materials - Matériels</i>
Depósito <i>Tank - Dépôt</i>	Chapa de acero embutido con pintura exterior <i>Pressed steel with exterior paint</i> <i>Acier appuyé avec peinture extérieure</i>
Membrana <i>Membrane</i>	EPDM atóxica alimentaria <i>Food-nontoxic EPDM - EPDM atoxique alimentaire</i>
Brida <i>Flange - Bride</i>	Acero zincado <i>Galvanized steel - Acier galvanisé</i>

DIMENSIONES Y PESOS


Dimensions and weights - Dimensions et poids




TIPO A



TIPO B



TIPO C

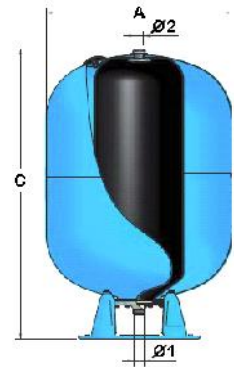

TIPO D

Modelo <i>Model</i> <i>Modèle</i>	Tipo <i>Type</i>	Dimensiones (mm) <i>Dimensions</i>					Embalaje (mm) <i>Packaging</i> <i>Emballage</i>		
		A	B	C	Ø1	Ø2	X	Y	Z
hasabox-5 l.	A	205	---	240	¾" M	---	210	210	250
hasabox-20 l.	A	270	---	495	¾" M	---	280	280	500
hasabox-24 l. (8 BAR)	B	360	---	365	1" M	---	360	360	380
hasabox-24 l. (16 BAR)	A	240	---	500	1" M	---	---	---	---
hasabox-24 l. H	C	---	340	470	1" M	---	---	---	---
hasabox-24 l. Inox	A	270	---	480	1" M	---	280	280	470
hasabox-50 l. (10 BAR)	A	380	---	750	1" M	---	---	---	---
hasabox-50 l. (16 BAR)	A	360	---	620	1" M	---	365	380	640
hasabox-50 l. H	C	---	420	620	1" M	---	---	---	---
hasabox-50 l. V	D	380	---	750	1" M	---	---	---	---
hasabox-80 l. H	C	---	480	720	1" M	1" M	---	---	---
hasabox-80 l. V	D	430	---	960	1" M	1" M	---	---	---
hasabox-100 l. H	C	---	510	800	1" M	1" M	---	---	---
hasabox-100 l. V	D	460	---	990	1" M	1" M	---	---	---
hasabox-150 l.	D	500	---	1100	1" M	1" M	---	---	---
hasabox-200 l.	D	590	---	1120	1¼" H	1" M	---	---	---
hasabox-300 l.	D	640	---	1230	1¼" H	1" M	---	---	---
hasabox-500 l.	D	750	---	1550	1¼" H	1" M	---	---	---
hasabox-700 l. (8 BAR)	D	750	---	1750	1½"	¾"	---	---	---
hasabox-700 l. (10 BAR)	D	700	---	2145	1½"	1"	---	---	---